


Setra 系统的 CWS 321 气瓶称重秤专为特气钢瓶称重设计，精确度在 $\pm 0.10\%FS$ 便于降低换气成本，缩短停机时间。其压缩枢轴设计使秤体很薄，是放置轻便气瓶的理想选择。

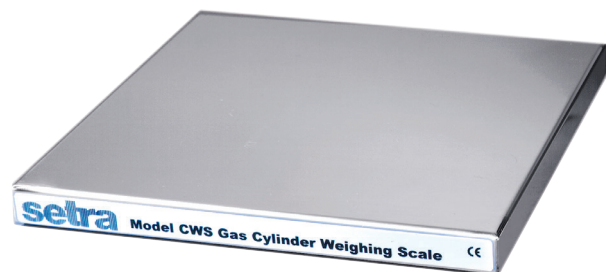

多个应变计元件支撑可解决单个应变计支撑称偏心负载的典型错误。高电阻应变计与附件 RFI 屏蔽相结合，可降低对输出噪声和 RFI 误差的敏感度。CWS 321 型提供可靠性、精确度和免维护性能。

- ▲ 气瓶称重秤
- ▲ 0~60, 300Pounds
- ▲ 0~30, 135 千克
- ▲ 扁平设计易于气瓶装卸

注释 1：Setra 的产品质量采用 ANSI-Z540-1 标准。

Model CWS 321

钢瓶秤

特性

- 精度为 0.1% 满量程
- 薄型，易于安装
- 极佳的抗 EMI/RFI 功能
- 零点和满程外部可调
- 符合 CE 标准

应用

- 气橱和气体分配系统的气瓶称重

订购指南

订购示例：产品代码 321G060P1104B1 = 321 型，0~60 磅，输出 4~20 mA，带 Bayonet 连接器电缆末端的 4 英尺长电缆。

3	2	1	G	—				—			—			—		
型号				压力范围		电缆长度		输出		电气终端						
321G = Model 321				030K	30 千克	11	4~20 mA	10	10 英尺电缆	B1	Bayonet 电缆末端连接器					
				060P	60 磅			Z1	50 cm 电缆	NN	无					
				135K	135 千克			Z2	5m 电缆							
				300P	300 磅											

选配
XX = 电缆长度。当所需电缆长度不同于标准长度时 XX=01、02 等（单位：英尺）。
对于没有列出的型号请与工厂联系。

规格

性能参数		物理参数		电气参数（电压）	
精度	± 0.10%满量程	称台尺寸	9.25" (23.5cm) x 9.25" (23.5cm)	电路	2芯电缆
非重复性	± 0.05%满量程	标尺高	0.97" (24.6 mm)	输出	4-20 mA ¹
迟滞	± 0.10%满量程	称台材料	不锈钢盘	外部负荷	0至800 Ohm
偏心负载	满量程0.10% (在1英寸处，二分之一量程负载)	电气终端	10 ft. 电缆或Bayonet电缆末端连接器	最小电源电压 (VDC)	15 +0.02x (接收器加线路的电阻)
过载保护	150%满量程	重量	4.5Kg	最大电源电压 (VDC)	30 +0.02x (接收器加线路的电阻)
热效应		环境参数		1. 范围（全量程）输出的出厂设置在 ±.15% 之内。 推荐使用可调谐电源或低波纹噪声的电源，以便获得最佳性能。	
补偿范围	-10~+50°C	工作温度	-10 ~+ 50°C		
零点漂移%满量程/50°C	± 0.9%	储存温度	-10~+ 60°C		
满程漂移%满量程50°C	± 0.9%				
长期稳定性	0.5%满量程/1年				

外形尺寸

